

掲示板用クロス エコロジー®シリーズ

# スポンジシート

ホルムアルデヒド放散量等級 F☆☆☆☆、厚生労働省指定 VOC13物質未使用品

寸法：920%巾、1220%巾 1巻 40m



2003 グリーン



2009 グレー



2016 シルバーグリーン



2017 ネイビー

# セブンエースA®

ホルムアルデヒド放散量等級 F☆☆☆☆、厚生労働省指定 VOC13物質未使用品


寸法：920%巾、1220%巾 1巻 40m



SAA#2 ウイロウ



SAA#3 ラベンダー

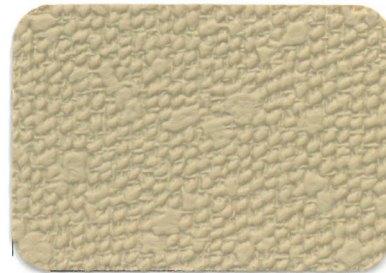

SAA#4 アイボリー

## <スポンジシート・セブンエースAの特徴>

- 画びょうを抜いた跡の穴を復元して、目立ちにくくする特殊発泡加工品です。
- 変色しにくく、汚れは水または洗剤で拭き取れます。
- 室内環境に配慮しています。

## <施工方法>

- 接着剤はでんぷん系接着剤にエチレン酢ビ系ボンド30%程度混合が推奨です。
- ジョイントは重ね断ちが基本です。ビニール壁紙に比べると、ジョイント部分は目立つ場合がございます。

## Q. VOC13物質とは?

**A.** 厚生労働省が室内濃度に関して指針値を出している下記13種類の揮発性有機化合物(VOC)の事です。

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリロス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノカルブ

掲示板用コルク

# エコルティ®

ホルムアルデヒド拡散等級 F☆☆☆☆、(公財)日本環境協会エコマーク認定品

掲示板の表面材としても、下地材としても使用可能です。



## サイズ

ロール935%巾、1205%巾	シート600%×900%
1%厚 1巻155m	2%厚
2%厚 1巻78m	3%厚
3%厚 1巻51m	5%厚
5%厚 1巻31m	10%厚

※掲載見本と製品の色がロット差により若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。